
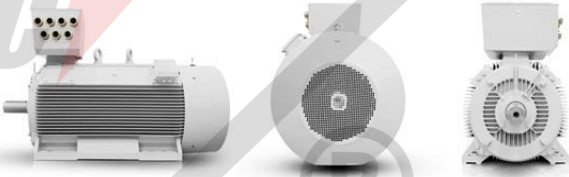



VYBO Electric a.s.						
Datasheet			nr.			
Driefasige asynchrone kooianker-motor (squirrel cage)			Maattekening nr.			
Klant						
Klantreferentie						
Type			H17RL-400X2-2 630KW 400V/690V 50HZ			
Merk			VYBO Electric			
Algemene gegevens				Omgevingscondities		
Type:		H17RL 400X2-2		Omgevingstemperatuur: -20 tot +40°C (-30, +50, +60 optioneel)		
Ashoogte:		400 mm		Hoogte boven zeeniveau: tot 1000 m		
Elektrische gegevens				Mechanische gegevens		
Vermogen:		630 kW		Isolatieklasse: F		
Nominale stroom:		400V 1067 A		Temperatuurstijgingskl.: B		
		690V 618 A		Montagevorm (IM-code): IM B3 (andere uitvoeringen op aanv.)		
Nominaal toerental:		2980 rpm		Bedrijfswijze: S1		
Frequentie:		50 Hz		IP-beschermingsgraad: IP55		
Aantal polen:		2 P		Koelmethode (IC-code): IC411		
Nominale spanning:		400/690 V		Gewicht: 3500 kg		
Nominaal koppel:		2019 Nm		Trillingen: 2.8 mm/s		
Schakeling:		D/Y		Draairichting: Beide		
Ist/In:		750 %		Startmethode: DOL, VFD, Softstarter		
Tst/Tn:		120 %		Belastingscurve: Parabolische of lineaire karakteristiek		
Tmax/Tn:		200 %		Kleur: RAL7030		
Externe aanlooptraagheid:		206 Kg-m		Kleurtoon: Glanzend		
Traagheidsmoment (GD <sup>2</sup> ):		19,6 Kg-m <sup>2</sup>		Kooirotor: massieve aluminium kooi		
				Typee klemmenkast: VYBO CB2-LV		
Vermogen (performance)				Lagergegevens		
Uitgang:		100%		DE NDE		
Rendement (%):		96,1		Lager: 6220C3 6220C3		
Arbeidsfactor (cos φ):		0,89		Smeervet: Lithiumbasis nr. 2 (temperatuurklasse)		
Accessoires						
6 x PT100 in de wikkeling						
1 x PT100 in het NDE-lager (niet-aandrijfzijde)						
1 x PT100 in het DE-lager (aandrijfzijde)						
Anti-condensverwarming 230V						
3 x PTC-thermist						
Normen						
Specificatie:		IEC60034-1				
Test:		IEC60034-2				
Geluidsniveau:		IEC60034-9				
Trillingen:		IEC60034-14				
Versie						
Opgesteld		Gecontroleerd		Datum		
Opmerkingen				Opgesteld	Gecontroleerd	Datum
Elektromotor is geschikt voor aansturing met een VFD.						
Elektromotor is geschikt voor aansturing met een softstarter.						